


HYTORC®

HYTORC Pompe à air "YA20"

La solution la plus économique pour obtenir une pression réglable de 70 à 700 bars.

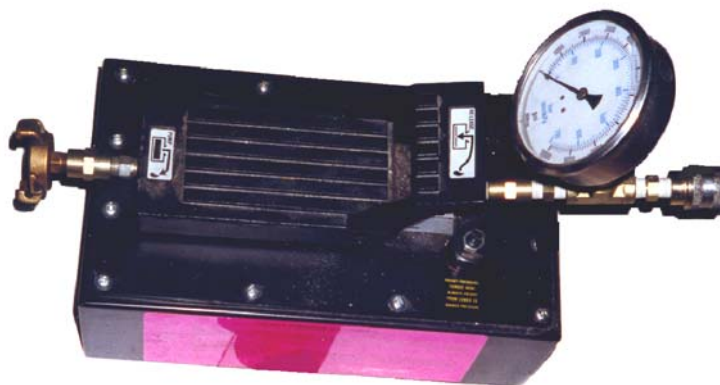

Alimentation air comprimé 7 bars.

Pression réglable de 70 à 700 bars.

Débit: Etage 1 3 litres / minute

Etage 2 0,9 litre / minute.

Commande au pied

Poids: 8 kgs

Contenance du réservoir: 4 litres

Flexible HP longueur 5 mètres

Manomètre 0 à 700 bars - 1000 à 10000 PSI

Coupleurs rapides à vis

Dimensions: H = 220 - L = 450 - l = 240 mm



Utilisable uniquement avec les clés dynamométriques hydrauliques série Y.

Cette pompe convient à l'utilisation des clés hydrauliques simple effet.

Recommandée pour travaux en atmosphère explosive

AGENCE CENTRE EST

53 Chemin Antoine Pardon

69160 TASSIN LA DEMI LUNE

Tel: 04 78 33 39 19

Fax: 04 78 33 50 35

Mail: jh@hytorc-ce.com